


Screen Opener 511

Preparat do OTWIERANIA PUNKTÓW DRUKOWYCH

Preparat rozpuszczalnikowy do czyszczenia szablonów na maszynie w trakcie drukowania.

Przeznaczony do otwierania zablokowanych punktów drukowych.

FLASH POINT 44°C, szybkość parowania 25.

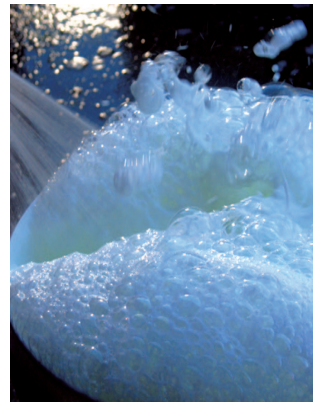

ZASTOSOWANIE



TEKSTYLNĄ



GRAFICZNY



PRZEMYSŁOWY

CPS Screen Opener 511 przeznaczony jest wyłącznie do użytku w branży sitodrukowej. Preparat skutecznie otwiera zablokowane punkty drukowe, usuwa zaschniętą farbę, kurz i inne niepożądane zanieczyszczenia szablonów. Używany także do grawitacyjnego czyszczenia szablonów z farby po druku. Bardzo szerokie spektrum zastosowań. CPS Screen Opener 511 posiada certyfikat GOTS (*Global Organic Textile Standard*).

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

CPS Screen Opener 511 dostępny jest w opakowaniach jednostkowych o pojemności 5 Lt, lub w opakowaniach zbiorczych 2 x 5 Lt. Opakowanie jednostkowe wykonane jest z polietylenu wysokiej gęstości. Opakowanie zbiorcze wykonane jest z kartonu. Użyte materiały mogą być ponownie przetwarzane. Niemniej jednak rekomendujemy weryfikację możliwości przetwarzania w firmie lokalnie wywożącej odpady.



CPS Screen Opener 511 powinien być przechowywany w temperaturze 5 do 30°C. Właściwie przechowywany, swoje właściwości zachowuje przez okres ~ 2 lat.

INFORMACJE KOŃCOWE

CPS Screen Opener 511 jest produktem przemysłowym i **przed jego użyciem konieczne jest zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.**

Uważamy, że dane tu zawarte są dokładne. Niemniej jednak nie powinny one być traktowane jako gwarancja lub rękojmia. Producent przyjmuje odpowiedzialność podlegającą rozpatrzeniu, zbadaniu i weryfikacji. Każde dane i informacje muszą zostać uznane za zgodne z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności gwarancyjnej lub konsekwencji za nieprawidłowy sposób postępowania wynikający z niewłaściwego stosowania jego produktów przez użytkownika.

OPIS PRODUKTU

CPS Screen Opener 511 to bezbarwna mieszanina rozpuszczalników szlachetnych.

Preparat przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio na maszynie w trakcie drukowania.

Skutecznie otwiera zablokowane punkty drukowe, usuwa zaschniętą farbę, kurz i inne niepożądane zanieczyszczenia szablonów.

W porównaniu do innych produktów o podobnym przeznaczeniu, charakteryzuje się wysokim flash point i szybkim parowaniem.

Preparat bez oznaczeń niebezpieczny.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

CPS Screen Opener 511 dostępny jest w postaci gotowej do użycia. Możliwa jest aplikacja natryskowa lub manualna czyściwem bezpyłowym. Nie wdychać oparów. Zalecamy używanie rękawic i okularów ochronnych.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Nanieś CPS Screen Opener 511 na obydwie strony szablону w miejscu wymagającym interwencji. *Zalecamy użycie zwilżonego czyściwa bezpyłowego, ewentualnie rozpylenie preparatu atomizerem.*
2. Odczekaj 10 - 30 sekund.
3. Rozpuszczone zanieczyszczenia usuń suchym czyściwem bezpyłowym.
4. Wykonaj przedruk „otwierający”.
Jeśli rezultat jest niezadawalający, powtórz procedurę.

Jeśli CPS Screen Opener 511 stosowany jest do grawitacyjnego czyszczenia szablonów, nigdy nie może on być wyplukiwany wodą, należy pozostawić sito do swobodnego odparowania preparatu w temperaturze pokojowej.

WAŻNE

W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą.

PRODUCENT;



Grove Road, Wantage
Oxon Ox12 7BZ
www.cps.eu

DYSTRYBUTOR;



Cząstków Mazowiecki 4
05-152 Czosnów
www.basse.pl